





RESERVATÓRIO TÉRMICO HORIZONTAL - THERMO GP

- Tambor interno em cobre, epóxi ou inox 304L ou 316L;
- Isolamento térmico em lã de rocha 2";
- Revestimento em alumínio espessura 0,7 mm;
- Conexões para solar, apoio a gás, recirculação;
- Válvula de segurança;
- Ânodo de magnésio (epóxi ou inox).
- Pressão de Trabalho 4 a 12 kgf/cm²



THERMO GP													
Capacidade	L	500	600	700	800	1000	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
	Inox (kg)	85	95	115	120	150	135	190	240	280	325	380	435
Peso (4 kgf/cm²)	Epoxi (kg)	150	200	210	260	275	280	300	345	395	420	510	620
	Cobre (kg)	150	200	210	260	275	280	300	345	395	420	510	620
DIMENSÕES													
Diâmetro (A)	mm	ø700	ø870	ø870	ø870	ø870	ø960	ø1160	ø1160	ø1160	ø1420	ø1420	ø1420
Altura/ Comprimento (B)	mm	1850	1550	1750	1950	2300	1800	1700	2300	2900	2400	3000	3600
CONEXÕES													
Conexão Ent/ Saída	BSP	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	2"	2"	2"	2"	3"	3"
Conexão do Solar	BSP	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1.1/2"	1.1/2"
Conexão de Apoio	BSP	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1.1/2"	1.1/2"
Retorno	BSP	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Dreno	BSP	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"

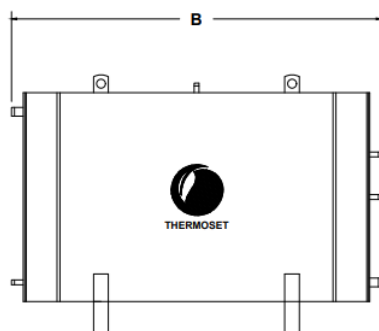

Pressão de Trabalho

4 a 12 kgf/cm²

Pressão de Teste

6 a 18 kgf/cm²

Prazo de garantia:

Cobre 5 anos; Epóxi 3 anos com troca de anodo; Inox 316L 3 anos; Inox 304L 1 ano.

(11) 2915-0011