




RESERVATÓRIO TÉRMICO HORIZONTAL-THERMO PLUS

- Tambor interno em cobre, inox 304L ou 316L;
- Isolamento de espuma expansiva de poliuretano;
- Acabamento alumínio ou pintura branca eletrostática;
- Conexões para solar, apoio a gás, recirculação;
- Válvula de segurança e bi termostato;
- Regulagem temperatura;
- Tempo de restauração reduzido;



| THERMO PLUS H | | | | | | | | | |
|---------------------|------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Volume | L | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| | Peso | Cobre (kg) | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 | 120 | 134 |
| Inox (kg) | | 30 | 45 | 60 | 70 | 85 | 75 | 90 | 85 |
| DIMENSÕES | | | | | | | | | |
| Dimensões em mm | A | 670 | 1070 | 1470 | 1275 | 1475 | 1465 | 1665 | 1875 |
| | B | 600 | 1000 | 1400 | 1205 | 1405 | 1395 | 1595 | 1805 |
| | C | 460 | 460 | 460 | 560 | 560 | 630 | 630 | 700 |
| CONEXÕES | | | | | | | | | |
| Potência | W | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4500 |
| Tensão | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220/380 |
| Corrente | A | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 13,7 | 13,7 | 12 |
| Conexão Resistência | Pol | 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/2" |
| Conexão Ent/ Saída | Pol | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1.1/4" |
| Conexão Dreno | Pol | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |

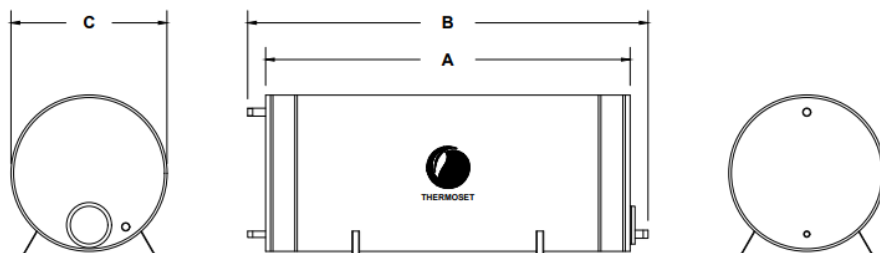

Pressão até 400 L:

Trabalho 6 kgf/cm²;
teste 9 kgf/cm².

Pressão de 500 L:

Trabalho 4 kgf/cm²;
teste 6 kgf/cm².

Prazo de garantia:

Cobre 5 anos; Inox 316L 3 anos; Inox 304L 1 ano.

(11) 2915-0011